

### Technische info:

- Dimbare driver voor Constant Voltage en Constant Current
- Opbouwversie met trekontlasting
- Beschermingsklasse IP20
- Beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en spanningspieken
- Uitgang met DIP switch in te stellen
- Dimbaar met push button en 1..10V/DALI
- Voeding 110-240VAC ( $\lambda = \text{max. } 0,95$ )
- $T_a = -25..50^\circ\text{C}$   $T_c = +75^\circ\text{C}$




### Normen:

- EN 61000-3-2
- EN 61598-1
- EN 61347-1-2-13
- EN 55015
- EN 61547

### Instellingen per DIP switch:

Uitgang	Vermogen
350mA	15W
500mA	22W
700mA	25W
10V	9W
12V	10W
24V	20W

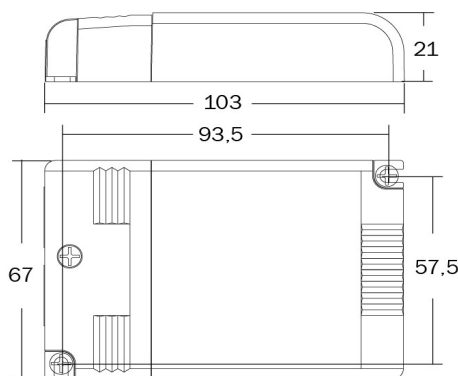

Maten zijn in mm

Bij 100-120V geldt een gereduceert vermogen!



Art.nummer	Type	Uitgang
D102599321	Jolly25 1-10V	Multi uitgang CV en CC
D202599321	Jolly25 DALI	Multi uitgang CV

→ vraag naar de confectie mogelijkheden met snoer en verdeelblok