

Technische info:

- Dimbare driver voor Constant Voltage en Constant Current
- Opbouwversie met trekontlasting
- Beschermingsklasse IP20
- Beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting en spanningspieken
- Uitgang Met DIP switch in te stellen
- Dimbaar met push button en 1..10V/DALI
- Voeding 110-240VAC ($\lambda = \text{max. } 0,95$)
- $T_a = -45^\circ\text{C}$ $T_c = 85^\circ\text{C}$




Normen:

- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3
- EN 61347-1-2-13
- EN 55015
- EN 61547
- EN 62384
- EN 50172

Instellingen per DIP switch:

Uitgang	Vermogen
350mA	25W
500mA	35W
550mA	39W
700mA	50W
850mA	50W
900mA	50W
1050mA	50W

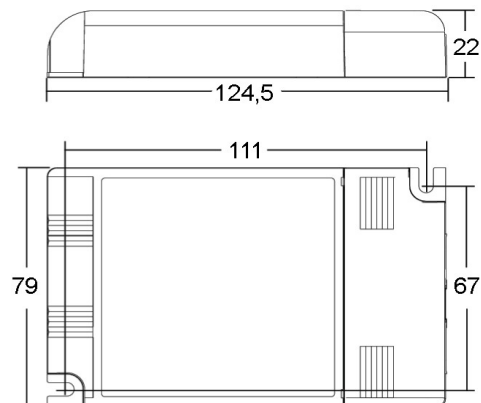

maten zijn in mm

Bij 100-120V geldt een gereduceert vermogen!



Art.nummer	Type	Uitgang
D105099321	Jolly50 1-10V	Multi uitgang CV (48V) en CC
D205099321	Jolly50 DALI	Multi uitgang CV (48V) en CC

→ vraag naar de confectie mogelijkheden met snoer en verdeelblok