



Technische info:

- Compacte LED driver voor Constant Voltage
- Opbouwversie met trekontlasting
- Beschermingsklasse IP20
- Beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting
- SELV (Safety Extra Low Voltage)
- One4all dimbare uitgang 24VDC
DALI, DSI, switchDIM, Corridor Function
- Voeding 220-240VAC
- Tc= +85°C



Afmetingen:

Type	A	B	C
35W	195	150	140,7
60W	225	180	170,7
100W	295	250	240,7
150W	325	280	270,7

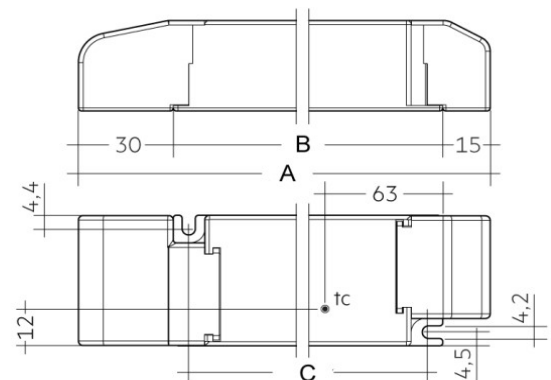

Normen:

EN 61547	EN 55015
EN 62384	EN 61000-3-2
EN62386-101(DALI V2)	EN 61000-3-3
EN62386-102	EN 61347-1
EN62386-207	EN 61347-2-13

Acc. to EN 50172: suitable for central battery systems

Acc. To EN 60598-2-22: Suitable for emergency lighting installations

IP20 SELV    EAC   RoHS

Art.nummer	Type	Uitgang	Tc max.
D203524220	LCA35-24-SR One4all	24V, 35W	75°C
D206024220	LCA60-24-SR One4all	24V, 60W	75°C
D210024220	LCA100-24-SR One4all	24V, 100W	65°C
D006024120	LCU150-24-SR-One4all	24V, 150W	80°C

→ vraag naar de confectie mogelijkheden met snoer en verdeelblok