


Technische info:

- Compacte LED driver voor Constant Voltage
- Opbouwversie met trekontlasting
- Beschermingsklasse IP20
- Beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting
- SELV (Safety Extra Low Voltage)
- Vaste uitgang 24V (op bestelling 12V)
- Voeding 120-240VAC ($\lambda > 0,91$)
- $T_c = +85^\circ\text{C}$



Afmetingen:

Type	L	LS	H	B
35W	220	193,0	21	40
60W	250	223	21	40
100W	300	273	23	44
180W	280	253	29	60

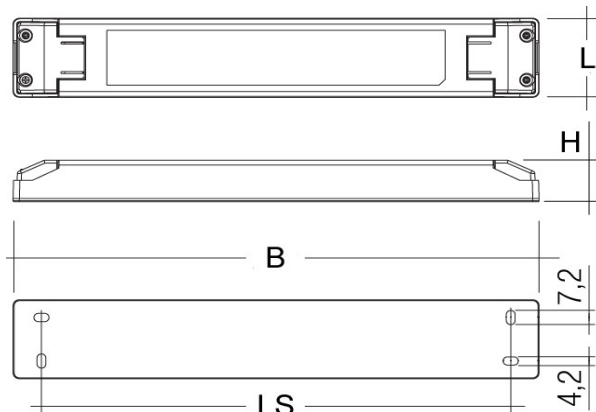

Normen:

EN 61347-1	EN 55015
EN 61347-2-13	EN 60598-1
EN 61547	EN 60598-2-22
EN 62384	EN 61000-3-2
EN 62493	EN 61000-3-3

Acc. to EN 50172: suitabel for central battery systems

IP20 SELV Class 2

Art.nummer	Type	Uitgang	Tc max.
D003524120	LCU35-24-SR-TOP	24V, 35W	85°C
D006024120	LCU60-24-SR-TOP	24V, 60W	85°C
D009624120	LCU96-24-SR-TOP	24V, 96W	85°C
D018024120	LCU180-24-SR-TOP	24V, 180W	90°C

12V uitvoeringen op aanvraag

→ vraag naar de confection mogelijkheden met snoer en verdeelblok